

## APLIKÁTOR PRO SBĚRACÍ VOZY A VELKÉ BALÍKOVACÍ LISY



**Applisil MP10 – je vhodný především pro sběrací a velké balíkovací vozy**, které aplikují biologické konzervanty. Je vybaven 200 litrovou nádrží s vodoznakem. Modrá barva filtruje světlo a tím bakteriální roztok neztrácí účinnost.

Celý systém je osazen čerpadlem Applisil MP10 s digitálním průtokoměrem. Tlak 3,5 baru garantuje dokonalý rozstřík za pomoci dvou trysek, které je možné nastavit a přizpůsobit tak, aby rozstřík pokryl celou plochu sběrače.

Celý systém Applisil MP10 je vhodný pro montáž na přední stěnu vozu.

Typ čerpadla:	<b>Membránové</b>	Nádrž:	<b>200 L</b>
Tlak:	<b>3,5 bar.</b>	Použití:	<b>Sběrací vozy Velké balíkovací lisy</b>
Dávkování:	<b>max. 10 l / min.</b>	Aplikace:	<b>Biologické konzervanty Konzervanty na bázi kyselin</b>

### Trysky


Trysky dodané s aplikátorem se umísťují nad sběrač tak, aby pokryly celou plochu sběrače. Držáky trysek se dají tvarovat tak, aby se co nejvíce zjednodušila jejich montáž a mohli se umístit na více místech.

Ke správné volbě trysky doporučujeme použít tabulku, kde je barevně znázorněno dávkování v závislosti na tlaku trysky.



<b>COLOR</b>	DT 0.5				DT 0.75				DT 1.0				DT 1.5			
<b>SIZE</b>	DT 0.5				DT 0.75				DT 1.0				DT 1.5			
<b>BAR</b>	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5
<b>L/min</b>	0.228	0.279	0.332	0.360	0.342	0.422	0.484	0.541	0.456	0.562	0.645	0.721	0.684	0.843	0.967	1.081
<b>COLOR</b>	DT 2.0				DT 2.5				DT 3.0				DT 4.0			
<b>SIZE</b>	DT 2.0				DT 2.5				DT 3.0				DT 4.0			
<b>BAR</b>	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5
<b>L/min</b>	0.912	1.124	1.290	1.442	1.139	1.404	1.611	1.801	1.367	1.685	1.993	2.161	1.823	2.248	2.578	2.882
<b>COLOR</b>	DT 5.0				DT 7.5				DT 010							
<b>SIZE</b>	DT 5.0				DT 7.5				DT 010							
<b>BAR</b>	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5				
<b>L/min</b>	2.279	2.810	3.223	3.603	3.418	4.214	4.843	5.404	4.558	5.619	6.446	7.207				

### Kompletní sada a její součásti

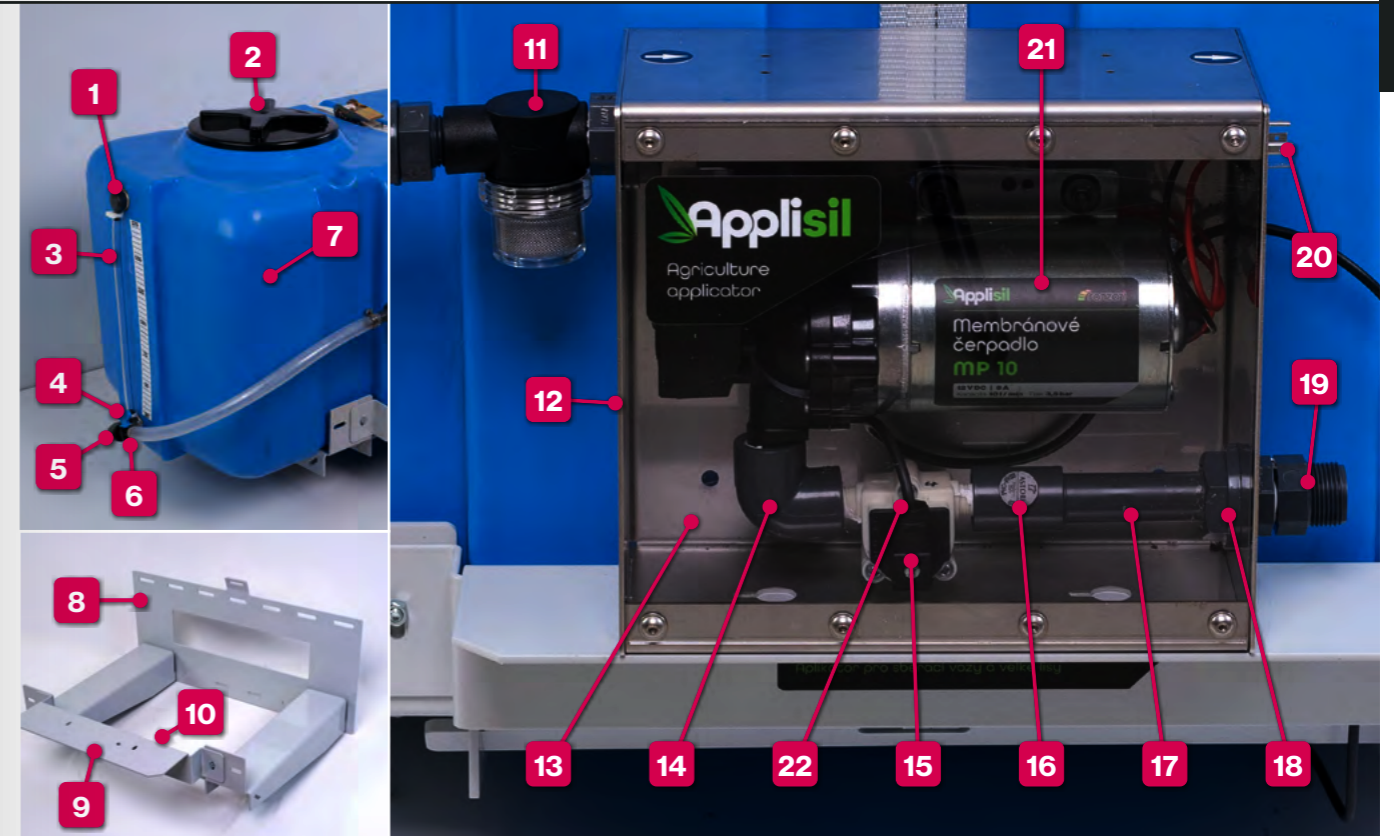

1. Záslepka s vývodem
2. Víko
3. Hadice vodoznaku
4. Redukce
5. Koleno
6. Výpustný ventil
7. Nádrž 200 L
8. Zadní deska stativu
9. Držák čerpadla 1
10. Držák popruhu
11. Filtr
12. Kabinet
13. Plastový kryt
14. Koleno závitové
15. Průtokoměr
16. Spojka
17. Trubka 20mm
18. Příkladná matice
19. Přechodová redukce
20. Konektor
21. Čerpadlo MP 10
22. Kabel k průtokoměru - lepení
23. Ovládací jednotka Flowmatic Lite



Aplikátor je připojen k ovládací jednotce Flowmatic Lite, která je součástí kompletního balení



[www.applisil.cz](http://www.applisil.cz)

Váš dodavatel:

